


SENZOR VLHKOSTI A TEPLoty FTS2



Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná, srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.

1. Uspořádání:

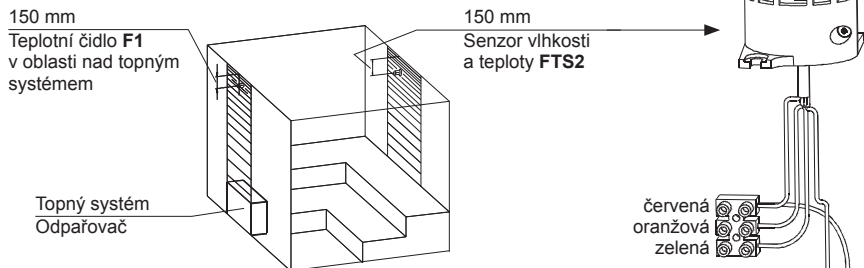


2. Montáž:

1. krok:

Uprostřed prkna stěny kabiny
vyvrtejte otvor $\varnothing 30 - 40$ mm.
Dodržte 150 mm vzdálenost
od stropu.


2. krok:

Otvorem veďte od řídicího přístroje
z vnější
strany kabiny připojovací vedení (5pólové).
Spojte a zajistěte svorkami.

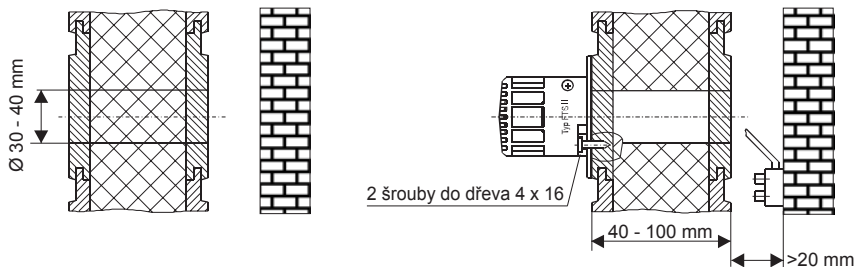


3. Připojení:

Pro B3, Pro C3, Just Sauna combi, Pro D3(i)

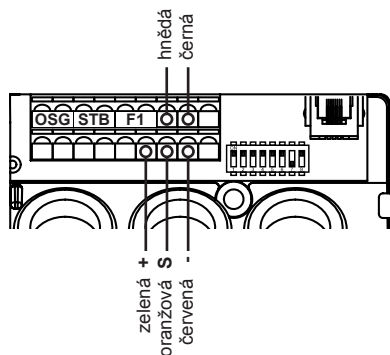

Řídicí jednotka sauny home.com4

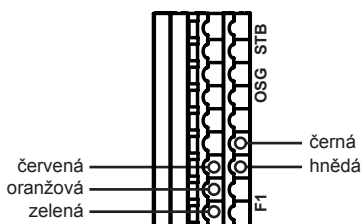

SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI FTS2




Montáž smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo osoba s porovnateľnou kvalifikáciou.

1. Usporiadanie:

150 mm


Snímač teploty F1
v priestore nad
ohrievacím
systémom

Ohrievací systém
Výparník



150 mm

Snímač teploty
a vlhkosti FTS2

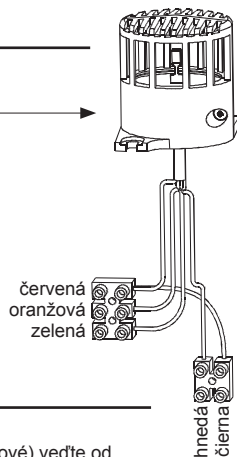



2. Montáž:

1. krok:

V strede dosky steny kabíny
vyvŕtajte otvor s $\varnothing 30 - 40$ mm.
Dodržte vzdialenosť 150 mm
k stropu.


2. krok:

Pripájacie vedenie (5-pólové) vedte od
ovládacej jednotky cez otvor z vonkajšej
strany kabíny. Pripojte ho a zaistite
svorkami.

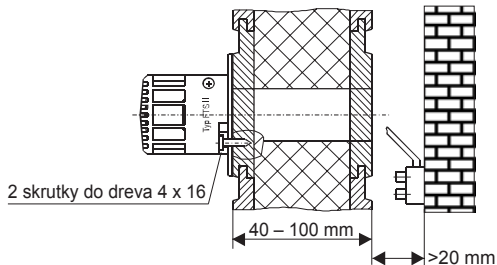

3. Zapojenie:

Pro B3, Pro C3, Just Sauna combi, Pro D3(i)

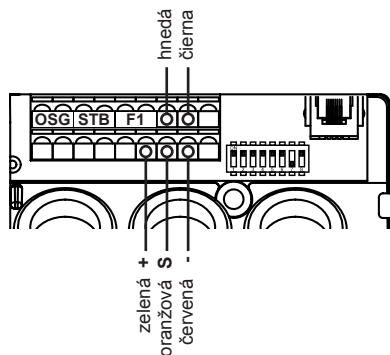

Ovládanie sauny home.com4

